



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 431
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις Κ.Χ. σε συνοικίες».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 8129/2-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης 24) Ξηρομερίτης Μάριος 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Αγίς, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ..κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος και 3) Σούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Κων/νος Καραμπάτσας, Νικόλαος Κουτσομάρκος και Βασίλειος Δικόπουλος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «**Διαμορφώσεις Κ.Χ. σε συνοικίες**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Ν. 3463/06.
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Το Π.Δ. 171/87.
9. Το Π.Δ. 23/93.
10. Το Ν. 3463/06.
11. Την με αρ. πρωτ. 7959/29.5.08 εισήγηση, την από 7.5.08 τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό μελέτης, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α. Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ** » προϋπολογισμού: **319.499,48 € (268.486,96 € + 51.012,52 € Φ.Π.Α. 19%)**.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με **Κ.Α. 30.7322.41001** πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008.

Πηγή χρηματοδότησης: **ΣΑΤΑ**

Β. Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου:

- Τρόπος κατασκευής: *από Εργοληπτική Επιχείρηση*
- Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: *Μειοδοτικός διαγωνισμός*

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά τις διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες συνοικίες του Δήμου Λαρισαίων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους:

- Κ.Χ. 181 - Συνοικία Πυροβολικά
- Κ.Χ. 257B και Κ.Χ. 1949 - Συνοικία Τούμπα
- Κ.Χ. 574B - Συνοικία Ηπειρώτικα
- Κ.Χ. στο Ο.Τ. 879 - Κέντρο

Στους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους , συνολικής έκτασης περίπου 4.500 τ.μ. , προβλέπονται εργασίες πλακόστρωσης επιφάνειας περίπου 1.950 τ.μ. , εργασίες επίστρωσης με κυβόλιθους για δημιουργία χώρων στάθμευσης επιφάνειας περίπου 890 τ.μ. , δημιουργία χώρων πρασίνου επιφάνειας περίπου 1.150 τ.μ. και δημιουργία χώρων παιδικής χαράς επιφάνειας περίπου 510 τ.μ.

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν εκσκαφές, δημιουργία υπόβασης, επίστρωση σκυροδέματος, πλακοστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με κυβόλιθους, τοποθέτηση διακοσμητικών κρασπέδων για οριοθέτηση του χώρου πρασίνου, κατασκευή καθιστικών από σπλισμένο σκυρόδεμα, επενδύσεις με λιθοδομές και διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές , επικαλύψεις με ξυλεία, τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και φύτευση .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **319.499,48 ευρώ (268.486,96 ευρώ + 51.012,52 ευρώ Φ.Π.Α. 19%)**.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων, περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	20	3,50	70,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής,	2	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	1.230	3,00	3.690,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	3	15,00	45,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	5	5,00	25,00	
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	5	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	410	4,50	1.845,00	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	815	1,00	815,00	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	7	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	5	3,50	17,50	
8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	8	ΝΑΟΙΚ 20.42	m3.km	8.200	0,32	2.624,00	
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	9	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	280	80,00	22.400,00	
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	10	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	22	95,00	2.090,00	
11	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	11	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	45	17,00	765,00	
12	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	12	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	20	2,00	40,00	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)	13	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.100	1,00	1.100,00	
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	14	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	670	0,95	636,50	
15	Λιθοδομές ανωδομών, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	15	ΝΑΟΙΚ 43.01.02	m3	2	107,00	214,00	
16	Κατασκευή βρύσης	16	ΝΑΟΙΚ Ν47.15	τεμ	5	130,00	650,00	
17	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	17	ΝΑΟΙΚ 48.50	m2	2	82,00	164,00	
18	Καθιστικά	18	ΝΑΟΙΚ Ε152.13	τεμ	9	300,00	2.700,00	
19	Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς	19	ΝΑΟΙΚ Ν152.12	τεμ	3	3.000,00	9.000,00	
20	Πέργκολες και παρεμφερή Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	20	ΝΑΟΙΚ 54.80.01	m3	1,6	877,00	1.403,20	
21	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	21	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	20	26,00	520,00	
22	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς ανω των 30 cm	22	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	1.800	15,00	27.000,00	
23	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	23	ΝΑΟΙΚ Μ173.16	m2	70	25,00	1.750,00	
24	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	24	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	μμ	10	13,00	130,00	
25	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	25	ΝΑΟΙΚ 77.27.02	m2	10	2,00	20,00	
26	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους	26	ΝΑΟΙΚ Ν17896	m2	1.215	20,00	24.300,00	
	Σε μεταφορά						104.014,20	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά						104.014,20	
27	Σκυρόδεμα άσπλο, κατηγορίας C12/15 (B10) ρειθρων, τάφρων κλπ	27	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	m3	16	63,00	1.008,00	
28	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	28	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	m	360	6,16	2.217,60	
29	Σωλήνες PVC 6 ατμ., Φ110	29	ΝΑΟΔΟ Β\Β56.3	m	110	5,04	554,40	
30	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	30	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	m3	360	9,70	3.492,00	
31	Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους	31	ΝΑΟΔΟ Μ\ΑΑ23	m3	330	4,20	1.386,00	
32	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	32	ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51	m	1.090	6,72	7.324,80	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							119.997,00	119.997,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	33	ΑΤΗΕ 9302.1	m3	110	15,37	1.690,70	
2	Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρόμου , πράσινο	34	ΑΤΗΕ Ν9306	m2	1	24,98	24,98	
3	Βάση σιδηροστάτου άσπλη 0,8μ Χ 0,8μ	35	ΑΤΗΕ Ν\9312.3	τεμ	28	90,00	2.520,00	
4	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα	36	ΑΤΗΕ Ν\9307.2	τεμ	50	30,19	1.509,50	
5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	37	ΑΤΗΕ 9316.6	m	500	17,00	8.500,00	
6	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm	38	ΑΤΗΕ Ν\9337.5.2.5	m	440	4,79	2.107,60	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	39	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	140	4,73	662,20	
8	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	40	ΑΤΗΕ 9340.2	m	620	4,94	3.062,80	
9	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	41	ΑΤΗΕ Ν\9342	τεμ	15	17,42	261,30	
10	Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως ταιμεντοστάτου ή σιδηροστάτου σε έρε ισμα	42	ΑΤΗΕ 9303	m3	28	40,00	1.120,00	
11	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	43	ΑΤΗΕ Ν\9350.1	τεμ	5	500,00	2.500,00	
12	Κρουός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	44	ΑΤΗΕ 8138.1.2	τεμ	2	7,45	14,90	
13	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη	45	ΑΤΗΕ Ν\8046.1	τεμ	2	30,01	60,02	
14	Σιδηροστάτος τηλεσκοπικός 3,8Μ	46	ΑΤΗΕ Ν\9325.3	τεμ	28	200,00	5.600,00	
15	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Σ.	47	ΑΤΗΕ 9315	m	80	4,00	320,00	
16	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4mm	48	ΑΤΗΕ Ν\9337.5.4	m	200	5,49	1.098,00	
17	Βάση πίλλαρ 1,20Χ0,4Χ0,50	49	ΑΤΗΕ Ν\9311.1	τεμ	5	30,00	150,00	
18	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες ατμών μετάλλου G12-E 27 70W για ιστό μικρού ύψους	50	ΑΤΗΕ Ν\9367.10		30	380,00	11.400,00	
19	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	51	ΝΑΥΔΡ Ν.16.1	τεμ	2	45,00	90,00	
20	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο	52	ΑΤΗΕ Ν8151.1		30	4,00	120,00	
21	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	53	ΑΤΗΕ Ν8115.2	τεμ	4	11,08	44,32	
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							42.856,32	42.856,32
3. ΠΡΑΣΙΝΟ								
1	ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	54	ΟΙΚ ΠΡΣ.1.08	ΤΕΜ	1	35.000,00	35.000,00	
Σύνολο 3. ΠΡΑΣΙΝΟ							35.000,00	35.000,00
	Σε μεταφορά							197.853,32

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Από μεταφορά							197.853,32
						Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	197.853,32 35.613,60
						Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	233.466,92 35.020,04
						Αθροισμα ΦΠΑ	19,00 %	268.486,96 51.012,52
						Γενικό Σύνολο		319.499,48
						Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		319.499,00

ΛΑΡΙΣΑ 7 / 5 / 2008

Οι μελετητές

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΓΙΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ 7 / 5 / 2008

Οι ελεγκτές

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΒΑΛΙΤΟΥ ΒΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α. Τη μελέτη του δημοτικού έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ»

προϋπολογισμού: **319.499,48 € (268.486,96 € + 51.012,52 € Φ.Π.Α. 19%)**Η δαπάνη θα βαρύνει την με **Κ.Α. 30.7322.41001** πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008.Πηγή χρηματοδότησης: **ΣΑΤΑ****Β. Την εκτέλεση** του ανωτέρω έργου:

- Τρόπος κατασκευής: *από Εργοληπτική Επιχείρηση*
- Τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης: *Μειοδοτικός διαγωνισμός*

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

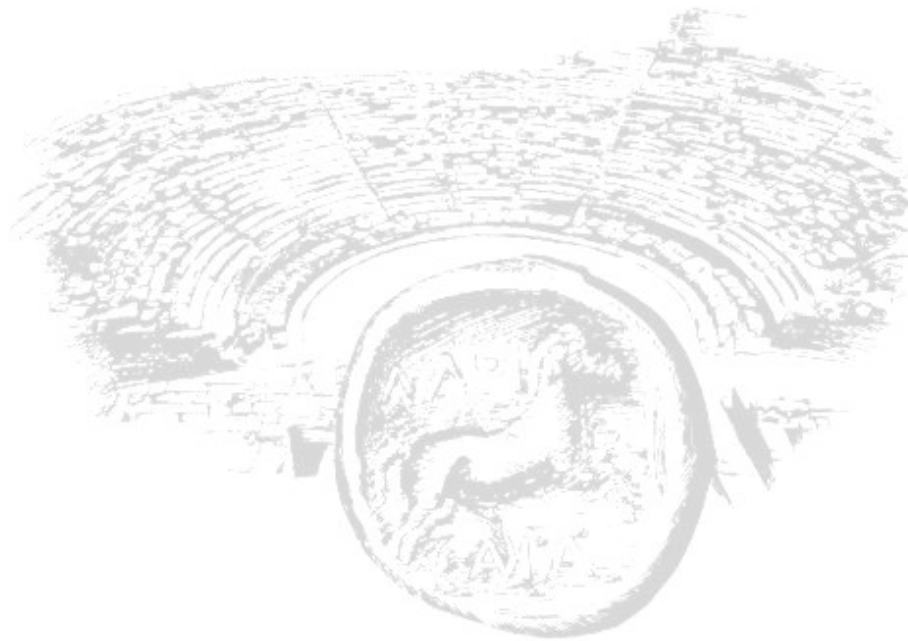

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA